


caja de distribución "slim little"

CAJA DE DISTRIBUCIÓN "SLIM LITTLE" SERIE VMBSL

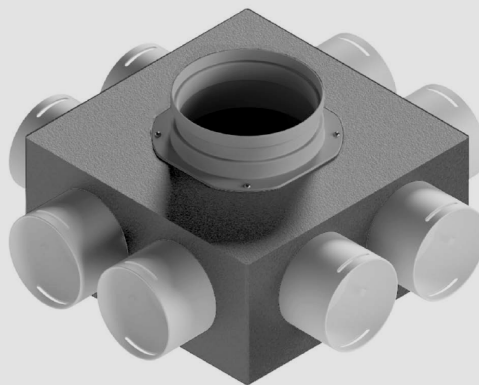

CARACTERÍSTICAS

Caja para la distribución del aire de renovación a las habitaciones habitables o para la extracción del aire viciado de las habitaciones húmedas. Las cajas tienen una conexión principal de diámetro. Ø125 o Ø160 para conectar a la unidad de ventilación a través de un conducto rígido o flexible (eventualmente con la interposición de un silenciador, no incluido). Están equipadas con 8 conexiones a tuberías semirrígidas redondas Ø75 o Ø90, dependiendo del modelo, para la distribución a las diferentes habitaciones.

Materiales de construcción:

Enteramente en PVC anticondensación espesor. 4 mm.

Las conexiones Ø75 o Ø90 están realizadas con collarines GREY roscados en PP.

La conexión Ø125 o Ø160 es con collar en PP con junta, fijado con tornillos.

Revestimiento interno y externo:

Se prevé un aislamiento interno parcial en fibra de poliéster revestida con película. Externamente la caja está revestida en PE expandido de células cerradas espesor 3 mm.

Métodos de fijación:

fijables al suelo, a la pared o al techo.

Temperatura de ejercicio:


-50 ÷ 60°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	N. CONEXIONES LADO UNIDAD DE VENTILACIÓN	DIÁMETRO CONEXIÓN LADO UNIDAD DE VENTILACIÓN*	N. COLLARINES DE DISTRIBUCIÓN DE SERIE	DIÁMETRO EXT. TUBOS SEMIRRÍGIDOS EN LA DISTRIBUCIÓN	TIPO DE COLLARÍN DE CONEXIÓN **	CAUDAL MÁX. DE LA CAJA (M3/H) ***
VMBSL12875	1	Ø125	8	Ø 75	Ø 75 GREY	240
VMBSL16875	1	Ø160	8	Ø 75	Ø 75 GREY	280
VMBSL12890	1	Ø125	8	Ø 90	Ø 90 GREY	240
VMBSL16890	1	Ø160	8	Ø 90	Ø 90 GREY	320


DIMENSIONALES

box AIRPLAST mod. SLIM LITTLE a 8 collarini Grey di
distribuzione Ø75 [cod. VMBSL**875]

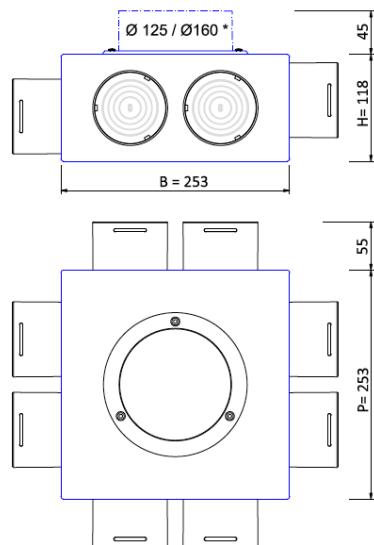

* box con collare Ø125: cod. VMBSL12875
box con collare Ø160: cod. VMBSL16875

box AIRPLAST mod. SLIM LITTLE a 8 collarini Grey di
distribuzione Ø90 [cod. VMBSL**890]

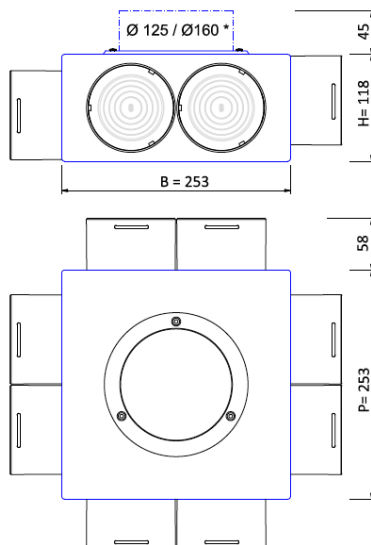


* box con collare Ø125: cod. VMBSL12890
box con collare Ø160: cod. VMBSL16890

NOTA.
I box sono realizzati in PVC
anticondensa spessore 4 mm.
Le misure sono esterne: com-
prendono il rivestimento in PE
espanso adesivo esterno di
spess. 3 mm.

GRÁFICOS

box distribuz. SLIM LITTLE a 8 collarini Ø75 o Ø90 - attacco Ø125
grafico Portate - perdite di carico Dp

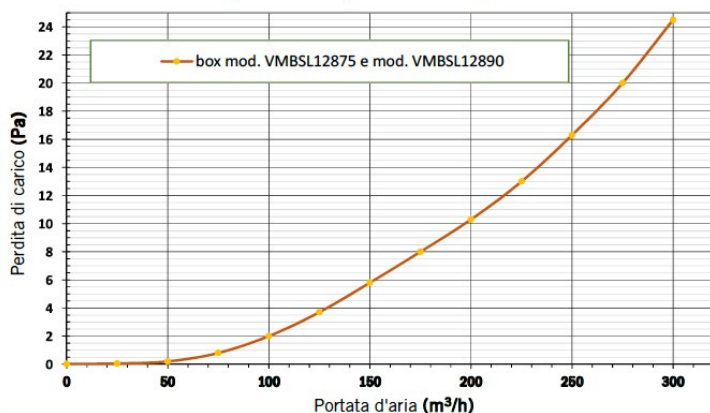

box distribuz. SLIM LITTLE a 8 collarini Ø75 o Ø90 - attacco Ø160
grafico Portate - perdite di carico Dp

