

# curvə 45° əislədə en epp rıgıdo

## CURVA 45° AISLADA EN EPP RÍGIDO




## CARACTERÍSTICAS

- Espesor 15mm
- Conexión a interferencia
- Sellado garantizado
- Montaje rápido
- Alto aislamiento termoacústico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Códigos               |       | VMEPP-C45-125 | VMEPP-C45-160 | VMEPP-C45-180 |
|-----------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| Diámetro interno Ø    | mm    | 125           | 160           | 180           |
| Espesor               | mm    | 15            | 15            | 15            |
| Conductividad térmica | W/m*K | 0,039         | 0,039         | 0,039         |
| Sellado al aire clase | clase | C             | C             | C             |
| Rugosidad superficial | mm    | 0,077         | 0,077         | 0,077         |
| Material              |       | EPP           | EPP           | EPP           |

## DIMENSIONALES

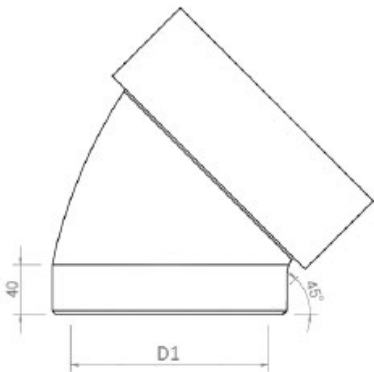

REV 07/2024