

curva 90° aislada en epp rígido

CURVA 90° AISLADA EN EPP RÍGIDO




CARACTERÍSTICAS

- Espesor 15mm
- Conexión a interferencia
- Sellado garantizado
- Montaje rápido
- Alto aislamiento termoacústico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Códigos		VMEPP-C90-125	VMEPP-C90-160	VMEPP-C90-180
Diámetro interno Ø	mm	125	160	180
Espesor	mm	15	15	15
Conductividad térmica	W/m*K	0,039	0,039	0,039
Sellado al aire clase	clase	C	C	C
Rugosidad superficial	mm	0,077	0,077	0,077
Material		EPP	EPP	EPP

DIMENSIONALES

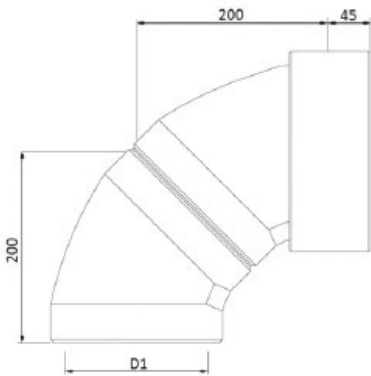

REV 07/2024