



tubo aislado en epp rígido

TUBO AISLADO EN EPP RÍGIDO




CARACTERÍSTICAS


- Espesor 15mm
- Conexión a interferencia
- Sellado garantizado
- Montaje rápido
- Alto aislamiento termoacústico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Códigos		VMEPP-L1-125	VMEPP-L1-160	VMEPP-L1-180
Diámetro interno Ø	mm	125	160	180
Longitud	mm	1000	1000	1000
Espesor	mm	15	15	15
Conductividad térmica	W/m*K	0,039	0,039	0,039
Sellado al aire clase	clase	С	С	С
Rugosidad superficial	mm	0,077	0,077	0,077
Material		EPP	EPP	EPP


DIMENSIONALES



DIÁMETRO: 125MM / LONGITUD: 1M



DIÁMETRO: 160MM / LONGITUD: 1M

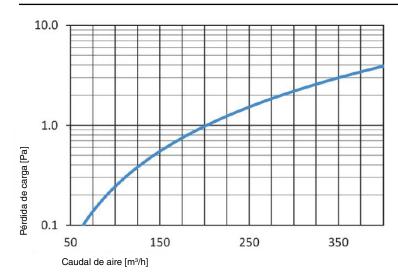

DIÁMETRO: 180MM / LONGITUD: 1M

